



LP-Radiatorn är en modern kompaktradiator med enkel grundkonstruktion, optimerad konvektorteknik från Sveriges enda radiatortillverkare.

LP-Radiatorn är helt anpassad efter europeiska byggnormer och standarder. Vi tillverkar LP-radiatorn i sex standardhöjder och i fem olika effektgrupper.

LP-Radiatorn tillverkas även som Hygienmodell (LPH) med smutsavstötande lack, utan konvektorplåtar, sidoplåtar och toppgaller.

Även LP med plan front (LPP), samt vertikala modeller tillverkas.

LP med integrerad ventil (LPI) , TA alt. Danfoss ventil och bottenanslutning, c/c 50 mm. tillverkas.

Vi kan erbjuda fabriksmonterade radiatorkoppel och termostater.
Vid objektsleveranser kan vi sortera godset stamvis, lägenhetsvis och så vidare.

TEKNISKA DATA

Radiatorplåt: Kallvalsad stålplåt enl. EN 10130/10131.

Konvektorplåt: Kallvalsat bandstål SS-EN 10130.

Tryckklass: PN6.

Värmeavgivning: Enligt EN442.


Ytbehandling: Avfettning, rostskyddsbehandling, fosfatering, grundmålning och pulverlackering.

Standardkulör: RAL9016.

Standardanslutning: DN15, ABCD, luftskruv och propp medlevereras.

Garanti: 15 års garanti.

BYGGMÅTT

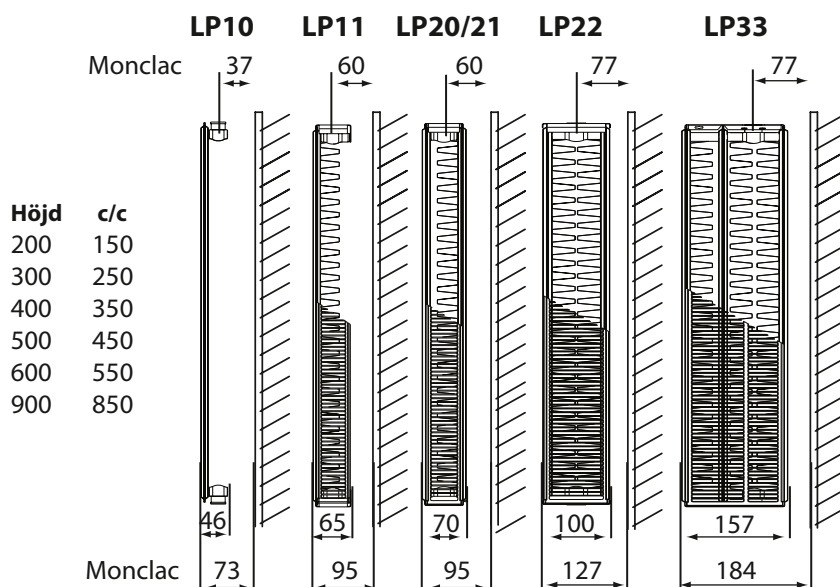

VOLYMER

Höjd	Volym	LP-10	LP-11	LP-21	LP-22	LP-33
200	Vikt (kg) / meter	-	-	10,28	11,01	16,51
	Liter / meter	-	-	3,10	3,10	4,70
300	Vikt (kg) / meter	7,00	8,41	15,01	16,04	24,04
	Liter / meter	2,10	2,10	4,20	4,20	6,10
400	Vikt (kg) / meter	9,20	10,94	19,74	21,08	31,56
	Liter / meter	2,60	2,60	5,20	5,20	7,90
500	Vikt (kg) / meter	11,40	13,46	24,46	26,11	39,09
	Liter / meter	3,00	3,00	6,10	6,10	9,60
600	Vikt (kg) / meter	13,60	15,99	29,19	31,14	46,61
	Liter / meter	3,50	3,50	7,10	7,10	11,40
900	Vikt (kg) / meter	20,20	23,57	43,37	46,23	69,19
	Liter / meter	5,10	5,10	10,10	10,10	15,40



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Kompakt 200

LP-10 enkelpanel utan konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400					
500					
600		67	127	3,1	1,0
700					
800		89	170	4,1	1,3
900					
1000		111	212	5,0	1,6
1100					
1200		133	255	6,0	1,9
1400		155	297	6,9	2,2
1600		178	339	7,9	2,5
1800		200	382	8,9	2,8
2000		222	424	8,7	3,1
2200					
2400		267	509	13,1	3,7
2600					
3000		333	636	14,9	4,7
4000		444	848	19,8	6,2

LP-21 dubbelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400					
500					
600		130	253	7	1,90
700					
800		173	338	9,2	2,50
900					
1000		216	422	11,4	3,10
1100					
1200		260	507	13,6	3,70
1400		303	591	15,8	4,30
1600		346	676	18	5,00
1800		390	760	20,4	5,60
2000		433	845	22,6	6,20
2200					
2400		519	1013	27	7,40
2600					
3000		649	1267	33,8	9,30
4000		865	1689	45	12,40

LP-33 trippelpanel med 3 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400					
500					
600		294	586	11,5	2,80
700					
800		391	781	15,3	3,80
900					
1000		489	976	19	4,70
1100					
1200		587	1171	22,7	5,60
1400		685	1366	26,4	6,60
1600		783	1561	30,2	7,60
1800		881	1757	34,1	8,50
2000		978	1952	37,9	9,40
2200					
2400		1174	2342	45,5	11,20
2600					
3000		1468	2928	56,7	14,20
4000		1957	3904	75,6	18,93

LP-11 enkelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400					
500					
600		106	206	4,0	1,0
700					
800		141	275	5,2	1,3
900					
1000		177	343	6,4	1,6
1100					
1200		212	412	7,7	1,9
1400		247	481	8,9	2,2
1600		283	549	10,2	2,5
1800		318	618	11,5	2,8
2000		353	687	14,0	3,1
2200					
2400		424	824	14,0	3,7
2600					
3000		530	1030	19,0	4,7
4000		706	1374	25,3	6,2

LP-22 dubbelpanel med 2 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400					
500					
600		214	416	7,9	1,90
700					
800		285	555	10,3	2,50
900					
1000		357	694	12,8	3,10
1100					
1200		428	832	15,3	3,70
1400		499	971	17,8	4,30
1600		571	1110	20,3	5,00
1800		642	1248	23	5,60
2000		713	1387	27,9	6,20
2200					
2400		856	1665	27,9	7,40
2600					
3000		1070	2081	37,9	9,30
4000		1427	2775	50,5	12,40

Som tillägg finns Integrerad ventil med bottenanslutning c/c 50mm.





LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Kompakt 300

LP-10 enkelpanel utan konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		66	127	3,2	0,80
500		83	159	3,8	1,10
600		99	191	4,4	1,30
700		116	223	5	1,50
800		132	254	5,6	1,70
900		149	286	6,2	1,90
1000		165	318	6,8	2,10
1100		182	350	7,5	2,30
1200		199	382	8,1	2,50
1400		231	445	9,3	2,90
1600		265	509	10,5	3,40
1800		297	572	12	3,80
2000		331	636	13,2	4,20
2200		364	700	14,4	4,60
2400		397	763	15,6	5,10
2600		430	827	17	5,50
2800		463	890	18,1	5,90
3000		496	954	19,3	6,30

LP-21 dubbelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		137	263	7	1,70
500		171	329	8,6	2,10
600		205	395	10,2	2,50
700		240	461	11,8	2,90
800		274	527	13,4	3,40
900		308	593	15	3,80
1000		343	659	16,6	4,20
1100		377	725	18,2	4,60
1200		411	790	19,8	5,00
1400		479	922	23	5,90
1600		548	1054	26,2	6,70
1800		617	1186	29,7	7,60
2000		685	1317	33	8,40
2200		753	1449	36,4	9,30
2400		822	1581	39,7	10,10
2600		891	1713	42,5	10,90
2800		959	1844	45,6	11,70
3000		1028	1976	49	12,60

LP-33 trippelpanel med 3 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		286	550	11,4	2,40
500		358	688	14	3,10
600		429	825	16,9	3,70
700		501	963	19,4	4,30
800		572	1100	22,1	4,90
900		644	1238	24,8	5,50
1000		716	1376	27,4	6,10
1100		787	1513	30,1	6,70
1200		859	1651	32,8	7,30
1400		1002	1926	38,2	8,50
1600		1145	2201	43,5	9,80
1800		1288	2476	49,2	11,00
2000		1431	2751	54,3	12,20
2200		1574	3026	59,4	13,40
2400		1717	3301	64,5	14,60
2600		1860	3577	71	15,90
2800		2003	3852	77,5	17,20
3000		2146	4127	81,5	18,30

LP-11 enkelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		99	191	4,8	0,80
500	6720378	124	239	5,8	1,10
600	6720379	149	287	6,8	1,30
700		174	335	7,8	1,50
800	6720380	199	383	8,9	1,70
900		224	430	9,9	1,90
1000	6720381	249	478	10,8	2,10
1100		274	526	11,9	2,30
1200	6720382	298	574	12,9	2,50
1400	6720383	348	670	14,9	2,90
1600	6720384	398	765	16,9	3,40
1800	6720385	448	861	19,3	3,80
2000	6720386	497	956	21,3	4,20
2200		547	1052	23,5	4,60
2400		597	1148	25,7	5,00
2600		646	1243	27,3	5,50
2800		696	1339	29,5	5,90
3000		746	1435	31,3	6,30

LP-22 dubbelpanel med 2 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		199	383	7,8	1,70
500	6720449	249	479	9,6	2,10
600	6720450	299	575	11,4	2,50
700		349	671	13,2	2,90
800	6720451	398	766	15	3,40
900		448	862	16,8	3,80
1000	6720453	498	958	18,5	4,20
1100		548	1054	20,3	4,60
1200	6720454	598	1150	22,1	5,00
1400	6720455	697	1341	25,7	5,90
1600	6720456	797	1533	29,3	6,70
1800	6720457	896	1724	33,2	7,60
2000	6720458	996	1916	36,7	8,40
2200		1096	2107	40,2	9,20
2400		1195	2299	43,7	10,00
2600		1295	2491	47,5	10,90
2800		1395	2682	51,3	11,80
3000		1494	2874	54,6	12,60

Som tillägg finns Integrerad ventil med bottenanslutning c/c 50mm.





LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Kompakt 400

LP-10 enkelpanel utan konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		88	170	4,1	1
500	6720351	110	212	4,9	1,3
600	6720352	132	254	5,8	1,5
700		154	297	6,5	1,8
800	6720353	176	339	7,3	2,1
900		199	382	8,1	2,3
1000	6720354	220	424	8,9	2,6
1100		242	466	9,8	2,8
1200	6720355	265	509	10,5	3,1
1400	6720356	309	594	12,1	3,6
1600	6720357	353	678	13,8	4,1
1800	6720358	397	763	15,7	4,6
2000	6720359	441	848	17,3	5,1
2200		485	933	18,9	5,6
2400		529	1017	20,5	6,1
2600		573	1102	22,2	6,7
2800		617	1187	23,9	7,3
3000		661	1272	25,4	7,7

LP-21 dubbelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		188	361	9,2	2,1
500	6720419	235	452	11,3	2,6
600	6720420	282	542	13,4	3,1
700		329	632	15,6	3,6
800	6720421	376	723	17,7	4,1
900		423	813	19,8	4,7
1000	6720422	470	904	22	5,2
1100		517	994	24	5,7
1200	6720423	564	1084	26,2	6,2
1400	6720424	658	1265	30,4	7,2
1600	6720425	752	1446	34,6	8,3
1800	6720426	846	1626	39,3	9,3
2000	6720427	940	1807	43,5	10,3
2200		1034	1988	47,7	11,3
2400		1127	2168	51,9	12,3
2600		1221	2349	56,2	13,4
2800		1316	2530	60,5	14,5
3000		1410	2711	65	15,5

LP-33 trippelpanel med 3 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		365	702	15,1	3,1
500		457	878	18,6	3,9
600		548	1054	22,2	4,7
700		639	1229	25,8	5,5
800	6720498	731	1405	29,4	6,3
900		822	1580	33	7,1
1000	6720499	913	1756	36,5	7,9
1100		1004	1931	40,1	8,7
1200	6720500	1096	2107	43,7	9,4
1400		1278	2458	50,8	11
1600		1461	2809	58	12,6
1800		1644	3161	65,5	14,2
2000		1826	3512	72,8	15,7
2200		2009	3863	80,1	17,2
2400		2191	4214	87,4	18,7
2600		2374	4565	94,3	20,5
2800		2556	4916	101,2	22,3
3000		2739	5268	109	23,6

LP-11 enkelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	6720387	126	242	6,2	1
500	6720388	158	303	7,5	1,3
600	6720389	189	363	8,9	1,5
700		220	424	10,2	1,8
800	6720390	252	484	11,6	2,1
900		283	545	12,9	2,3
1000	6720391	315	605	14,2	2,6
1100		346	666	15,6	2,8
1200	6720392	378	726	16,9	3,1
1400	6720393	440	847	19,7	3,6
1600	6720394	503	968	22,3	4,1
1800	6720395	566	1089	25,3	4,6
2000	6720396	629	1210	28	5,1
2200		692	1331	30,7	5,6
2400		755	1452	33,4	6,1
2600		818	1574	36	6,7
2800		881	1695	38,6	7,3
3000		944	1816	41,4	7,7

LP-22 dubbelpanel med 2 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		251	482	10,3	2,1
500	6720459	314	603	12,7	2,6
600	6720461	376	723	15,1	3,1
700		439	844	17,5	3,6
800	6720462	501	964	19,9	4,1
900		564	1085	22,3	4,7
1000	6720463	627	1205	24,6	5,2
1100		690	1326	27	5,7
1200	6720464	752	1446	29,4	6,2
1400	6720465	877	1687	34,2	7,2
1600	6720466	1003	1928	39	8,3
1800	6720467	1128	2169	44,2	9,3
2000	6720468	1253	2410	48,9	10,3
2200		1379	2652	53,6	11,3
2400		1504	2893	58,3	12,3
2600		1630	3134	63,3	13,4
2800		1755	3375	68,3	14,5
3000		1880	3616	72,8	15,5

Som tillägg finns Integrerad ventil med bottenanslutning c/c 50mm.





LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Kompakt 500

LP-10 enkelpanel utan konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		110	212	5	1,2
500	6720360	138	265	6	1,5
600	6720361	165	318	7	1,8
700		193	371	8	2,1
800	6720362	220	424	9	2,4
900		248	477	10	2,7
1000	6720363	276	530	11	3
1100		303	583	12	3,3
1200	6720364	331	636	13	3,6
1400	6720365	386	742	15	4,2
1600	6720366	441	848	17	4,8
1800	6720367	496	954	19,4	5,5
2000	6720368	551	1060	21,5	6,1
2200		606	1166	23,6	6,7
2400		661	1272	25,7	7,3
2600		717	1378	27,4	7,9
2800		772	1484	29,1	8,5
3000		827	1590	31,5	9,1

LP-21 dubbelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		240	462	11,4	2,5
500	6720428	300	577	14	3,1
600	6720430	360	693	16,6	3,7
700		420	808	19,3	4,3
800	6720431	480	923	21,6	4,9
900		540	1039	24,5	5,5
1000	6720432	600	1154	27,2	6,1
1100		660	1270	29,8	6,7
1200	6720433	720	1385	32,4	7,4
1400	6720434	840	1616	37,7	8,6
1600	6720435	960	1847	43	9,8
1800	6720436	1081	2078	48,6	11
2000	6720438	1201	2309	53,9	12,3
2200		1321	2540	59,2	13,6
2400		1440	2770	64,5	14,9
2600		1561	3001	69,7	15,9
2800		1681	3232	74,9	16,9
3000		1801	3463	80,2	18,4


LP-33 trippelpanel med 3 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		441	849	18,7	3,9
500		552	1061	23,2	4,8
600		662	1273	27,7	5,8
700		772	1485	32,2	6,7
800	6720501	882	1697	36,6	7,7
900		993	1909	41,1	8,7
1000	6720503	1103	2122	45,6	9,6
1100		1214	2334	50,1	10,6
1200	6720504	1324	2546	54,6	11,6
1400		1544	2970	63,6	13,5
1600		1765	3395	72,5	15,4
1800		1986	3819	81,7	17,3
2000		2206	4243	90,7	19,3
2200		2427	4668	99,7	21,3
2400		2648	5092	108,7	23,3
2600		2868	5516	117,5	25
2800		3089	5941	126,3	26,7
3000		3310	6365	135,5	28,9

LP-11 enkelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	6720397	151	291	7,6	1,2
500	6720398	189	363	9,3	1,5
600	6720399	227	436	11	1,8
700		264	508	12,7	2,1
800	6720400	302	581	14,3	2,4
900		340	654	16	2,7
1000	6720401	378	726	17,6	3
1100		415	799	19,3	3,3
1200	6720402	453	872	21	3,6
1400	6720404	529	1017	24,3	4,2
1600	6720405	604	1162	27,7	4,8
1800	6720406	680	1308	31,5	5,5
2000	6720407	756	1453	34,8	6,1
2200		831	1598	38,1	6,7
2400		906	1743	41,4	7,3
2600		982	1889	44,9	7,9
2800		1058	2034	48,4	8,5
3000		1133	2179	51,5	9,1

LP-22 dubbelpanel med 2 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	6720469	300	576	12,8	2,5
500	6720470	374	720	15,8	3,1
600	6720471	449	864	18,8	3,7
700	6720472	524	1008	21,8	4,3
800	6720473	599	1152	24,8	4,9
900	6720474	674	1296	27,8	5,5
1000	6720475	749	1440	30,8	6,1
1100	6720476	824	1584	33,8	6,7
1200	6720477	899	1728	36,8	7,4
1400	6720479	1048	2016	42,8	8,6
1600	6720480	1198	2304	48,8	9,8
1800	6720481	1348	2592	55,2	11
2000	6720482	1498	2880	61,2	12,3
2200		1647	3168	67,2	13,6
2400		1797	3456	73,2	14,9
2600		1947	3744	79	15,9
2800		2097	4032	84,8	16,9
3000		2246	4320	91	18,4

Som tillägg finns Integrerad ventil med bottenanslutning c/c 50mm.





LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Kompakt 600

LP-10 enkelpanel utan konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		132	254	5,8	1,4
500	6720369	165	318	7	1,8
600	6720370	199	382	8,2	2,1
700		231	445	9,4	2,5
800	6720371	265	509	10,6	2,8
900		297	572	11,8	3,2
1000	6720372	331	636	13	3,5
1100		364	700	14,2	3,9
1200	6720373	397	763	15,4	4,2
1400	6720374	463	890	17,8	4,9
1600	6720375	529	1017	20,2	5,6
1800	6720376	595	1145	23	6,3
2000	6720377	661	1272	25,5	7
2200		727	1399	28	7,7
2400		794	1526	30,5	8,4
2600		860	1653	32,7	9,1
2800		926	1781	34,9	9,8
3000		992	1908	37,5	10,5

LP-21 dubbelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		293	564	13,5	2,8
500	6720439	367	705	16,7	3,6
600	6720440	440	846	19,8	4,3
700		513	987	23	5
800	6720441	587	1128	26,2	5,7
900		660	1269	29,3	6,4
1000	6720442	733	1410	32,4	7,1
1100		807	1551	35,6	7,8
1200	6720443	880	1692	38,5	8,5
1400	6720444	1026	1974	45	9,9
1600	6720446	1173	2256	51,3	11,4
1800	6720447	1320	2538	58,1	12,8
2000	6720448	1466	2820	64,4	14,2
2200		1613	3102	70,7	15,6
2400		1760	3384	77	17
2600		1906	3666	83,3	18,4
2800		2053	3948	89,6	19,8
3000		2200	4230	95,9	21,3


LP-33 trippelpanel med 3 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		515	990	22,4	4,6
500		644	1238	27,8	5,7
600		773	1486	33,2	6,8
700		901	1733	38,5	8
800	6720505	1030	1981	44	9,1
900		1159	2229	49,3	10,3
1000	6720506	1288	2476	54,6	11,4
1100		1416	2724	60	12,5
1200	6720507	1545	2971	65,4	13,7
1400		1803	3467	76,1	16
1600		2060	3962	87	18,2
1800		2318	4457	98	20,5
2000		2575	4952	108,8	22,8
2200		2833	5448	119,6	25,1
2400		3090	5943	130,4	27,4
2600		3348	6438	141,2	29,7
2800		3605	6933	152	32
3000		3863	7429	162,6	34,2

LP-11 enkelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	6720408	175	337	9	1,4
500	6720409	219	422	11	1,8
600	6720410	263	506	13	2,1
700		307	590	15	2,5
800	6720412	351	675	17	2,8
900		395	759	19	3,2
1000	6720413	438	843	21	3,5
1100		482	927	23	3,9
1200	6720414	526	1012	25	4,2
1400	6720415	614	1180	29	4,9
1600	6720416	701	1349	33	5,6
1800	6720417	789	1518	37,5	6,3
2000	6720418	877	1686	41,5	7
2200		965	1855	45,5	7,7
2400		1052	2024	49,5	8,4
2600		1140	2192	53,5	9,1
2800		1228	2361	57,5	9,8
3000		1315	2529	61,5	10,5

LP-22 dubbelpanel med 2 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	6720483	346	666	14,9	2,8
500	6720484	433	833	18,9	3,6
600	6720485	519	999	21,9	4,3
700	6720487	606	1166	26,1	5
800	6720488	693	1332	30,7	5,7
900	6720489	779	1499	33,3	6,4
1000	6720490	866	1665	36,8	7,1
1100	6720491	953	1832	40,4	7,8
1200	6720492	1039	1999	44	8,5
1400	6720493	1213	2332	51,2	9,9
1600	6720495	1386	2665	58,4	11,4
1800	6720496	1559	2998	66,1	12,8
2000	6720497	1732	3331	73,2	14,2
2200		1905	3664	80,3	15,6
2400		2078	3997	87,4	17
2600		2252	4330	94,5	18,4
2800		2425	4663	101,6	19,8
3000		2598	4996	109	21,3

Som tillägg finns Integrerad ventil med bottenanslutning c/c 50mm.





LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator


LP-Kompakt 900

LP-10 enkelpanel utan konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		199	382	8,2	2
500		248	477	10	2,6
600		297	572	12	3,1
700					
800	397		763	15	4,1
900					
1000	496		954	18,8	5,1
1100					
1200	595		1145	22,4	6,1
1400	694		1335	25,9	7,1
1600	794		1526	29,5	8,2
1800	893		1717	33,5	9,2
2000	992		1908	37	10,2
2200					
2400					
2600					
2800					
3000					
LP-21 dubbelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		458	880	19,9	4
500		572	1100	24,5	5,1
600		686	1320	29,2	6,1
700					
800	915		1760	38,5	8,1
900					
1000	1144		2200	47,8	10,1
1100					
1200	1373		2640	57,3	12,1
1400	1601		3079	66,5	14,1
1600	1830		3519	75,8	16,2
1800	2059		3959	85,7	18,2
2000	2287		4399	95	20,2
2200					
2400					
2600					
2800					
3000					
LP-33 trippelpanel med 3 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		726	1396	33,3	6,2
500		907	1745	41,3	7,7
600		1089	2094	49,3	9,2
700					
800	1452		2792	65,3	12,3
900					
1000	1815		3490	81,3	15,4
1100					
1200	2178		4188	97,4	18,5
1400	2541		4887	113,4	21,6
1600	2904		5585	129,5	24,6
1800	3267		6283	146	27,7
2000	3630		6981	162	30,8
2200					
2400					
2600					
2800					
3000					

LP-11 enkelpanel med 1 konvektor					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		244	470	13,1	2
500		305	587	16,1	2,6
600		366	704	19	3,1
700					
800	488		939	24,9	4,1
900					
1000	610		1174	31	5,1
1100					
1200	733		1409	36,7	6,1
1400	855		1644	42,6	7,1
1600	977		1879	48,5	8,2
1800	1099		2113	55	9,2
2000	1221		2348	61	10,2
2200					
2400					
2600					
2800					
3000					
LP-22 dubbelpanel med 2 konvektorer					
Längd	RSK - nr	Effekt dt30	Effekt dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400		478	920	22,6	4
500		598	1150	28	5,1
600		718	1380	33,3	6,1
700					
800	957		1840	44	8,1
900					
1000	1196		2300	54,7	10,1
1100					
1200	1435		2760	65,2	12,1
1400	1674		3220	76,2	14,1
1600	1914		3681	86,8	16,2
1800	2153		4141	98,1	18,2
2000	2393		4601	108,8	20,2
2200					
2400					
2600					
2800					
3000					

Som tillägg finns Integrerad ventil med bottenanslutning c/c 50mm.





LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Hygien (LPH) 200, 300 & 400 höjd

Höjd	LPH-10 Enkelpanel utan konvektor					LPH-20 Dubbelpanel utan konvektor					LPH-30 trippelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
Höjd 200 mm.	400					400					400				
	500					500					500				
	600	67	127	3,1	1,0	600	126	244	6,3	1,90	600	152	300	10,4	2,80
	700					700					700				
	800	89	170	4,1	1,3	800	166	321	8,3	2,50	800	202	400	13,8	3,80
	900					900					900				
	1000	111	212	5,0	1,6	1000	205	397	10,3	3,10	1000	253	500	17,1	4,70
	1100					1100					1100				
	1200	133	255	6,0	1,9	1200	243	471	12,2	3,70	1200	304	600	20,4	5,60
	1400	155	297	6,9	2,2	1400	280	543	14,2	4,30	1400	354	700	23,8	6,60
	1600	178	339	7,9	2,5	1600	317	613	16,2	5,00	1600	405	800	27,2	7,60
	1800	200	382	8,9	2,8	1800	352	682	18,4	5,60	1800	455	900	30,7	8,50
	2000	222	424	8,7	3,1	2000	387	749	20,3	6,20	2000	506	1000	34,1	9,40
	2200					2200				-	2200				
	2400	267	509	13,1	3,7	2400	454	879	24,3	7,40	2400	606	1199	41,0	11,20
	2600					2600					2600				
	3000	333	636	14,9	4,7	3000	548	1061	30,4	9,30	3000	758	1498	51,0	14,20
4000	444	848	19,8	6,2	4000	991	1926	40,5	12,40	4000	1417	2816	68,0	18,93	
Höjd 300 mm.	400	66	127	3,2	0,80	400	114	221	6,4	1,70	400	142	282	9,6	2,40
	500	83	159	3,8	1,10	500	142	275	7,6	2,10	500	177	353	11,4	3,10
	600	99	191	4,4	1,30	600	169	329	8,8	2,50	600	213	423	13,2	3,70
	700	116	223	5	1,50	700	197	382	10,0	2,90	700	248	494	15	4,30
	800	132	254	5,6	1,70	800	224	435	11,2	3,40	800	284	564	16,8	4,90
	900	149	286	6,2	1,90	900	251	488	12,4	3,80	900	319	635	18,6	5,50
	1000	165	318	6,8	2,10	1000	278	540	13,6	4,20	1000	355	705	20,4	6,10
	1100	182	350	7,5	2,30	1100	304	592	15,0	4,60	1100	390	776	22,5	6,70
	1200	199	382	8,1	2,50	1200	331	643	16,2	5,00	1200	426	846	24,3	7,30
	1400	231	445	9,3	2,90	1400	383	745	18,6	5,90	1400	497	987	27,9	8,50
	1600	265	509	10,5	3,40	1600	434	844	21,0	6,70	1600	568	1128	31,5	9,80
	1800	297	572	12	3,80	1800	485	943	24,0	7,60	1800	638	1269	36	11,00
	2000	331	636	13,2	4,20	2000	535	1039	26,4	8,40	2000	709	1410	39,6	12,20
	2200	364	700	14,4	4,60	2200	584	1135	28,8	9,30	2200	780	1551	43,2	13,40
	2400	397	763	15,6	5,10	2400	632	1228	31,2	10,10	2400	851	1691	46,8	14,60
	2600	430	827	17	5,50	2600	679	1321	34,0	10,90	2600	922	1832	51	15,90
	2800	463	890	18,1	5,90	2800	726	1411	36,2	11,70	2800	992	1973	54,3	17,20
3000	496	954	19,3	6,30	3000	772	1501	38,6	12,60	3000	1063	2113	57,9	18,30	
Höjd 400 mm.	400	88	170	4,1	1	400	141	275	8,2	2,1	400	182	364	12,3	3,1
	500	110	212	4,9	1,3	500	175	342	9,8	2,6	500	228	455	14,7	3,9
	600	132	254	5,8	1,5	600	210	410	11,6	3,1	600	273	546	17,4	4,7
	700	154	297	6,5	1,8	700	244	476	13,0	3,6	700	319	637	19,5	5,5
	800	176	339	7,3	2,1	800	278	543	14,6	4,1	800	365	728	21,9	6,3
	900	199	382	8,1	2,3	900	312	609	16,2	4,7	900	410	819	24,3	7,1
	1000	220	424	8,9	2,6	1000	346	675	17,8	5,2	1000	456	910	26,7	7,9
	1100	242	466	9,8	2,8	1100	379	740	19,6	5,7	1100	501	1001	29,4	8,7
	1200	265	509	10,5	3,1	1200	413	805	21,0	6,2	1200	547	1092	31,5	9,4
	1400	309	594	12,1	3,6	1400	479	934	24,2	7,2	1400	638	1274	36,3	11
	1600	353	678	13,8	4,1	1600	544	1061	27,6	8,3	1600	729	1456	41,4	12,6
	1800	397	763	15,7	4,6	1800	608	1187	31,4	9,3	1800	820	1638	47,1	14,2
	2000	441	848	17,3	5,1	2000	672	1311	34,6	10,3	2000	911	1820	51,9	15,7
	2200	485	933	18,9	5,6	2200	735	1434	37,8	11,3	2200	1002	2001	56,7	17,2
	2400	529	1017	20,5	6,1	2400	797	1556	41,0	12,3	2400	1093	2183	61,5	18,7
	2600	573	1102	22,2	6,7	2600	859	1676	44,4	13,4	2600	1184	2365	66,6	20,5
	2800	617	1187	23,9	7,3	2800	919	1794	47,8	14,5	2800	1275	2546	71,7	22,3
3000	661	1272	25,4	7,7	3000	980	1912	50,8	15,5	3000	1365	2728	76,2	23,6	

*) Beräknad effekt enligt EN442

LP Hygien Kompaktradiator levereras utan galler och sidopanel.

Radiatorn lackeras vit (RAL-9016) med en antibakteriell färg som är certifierad enligt ISO 22196.



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Hygien (LPH) 500, 600 & 900 höjd

Höjd 500 mm.	LPH-10 Enkelpanel utan konvektor					LPH-20 Dubbelpanel utan konvektor					LPH-30 trippelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	110	212	5	1,2	400	167	327	10,0	2,5	400	223	448	15	3,9	
500	138	265	6	1,5	500	208	408	12,0	3,1	500	279	560	18	4,8	
600	165	318	7	1,8	600	249	488	14,0	3,7	600	334	672	21	5,8	
700	193	371	8	2,1	700	290	568	16,0	4,3	700	390	783	24	6,7	
800	220	424	9	2,4	800	331	648	18,0	4,9	800	446	895	27	7,7	
900	248	477	10	2,7	900	371	727	20,0	5,5	900	502	1007	30	8,7	
1000	276	530	11	3	1000	411	806	22,0	6,1	1000	557	1119	33	9,6	
1100	303	583	12	3,3	1100	451	884	24,0	6,7	1100	613	1231	36	10,6	
1200	331	636	13	3,6	1200	491	962	26,0	7,4	1200	669	1343	39	11,6	
1400	386	742	15	4,2	1400	571	1118	30,0	8,6	1400	780	1566	45	13,5	
1600	441	848	17	4,8	1600	649	1272	34,0	9,8	1600	891	1790	51	15,4	
1800	496	954	19,4	5,5	1800	727	1424	38,8	11	1800	1003	2014	58,2	17,3	
2000	551	1060	21,5	6,1	2000	804	1575	43,0	12,3	2000	1114	2237	64,5	19,3	
2200	606	1166	23,6	6,7	2200	880	1724	47,2	13,6	2200	1225	2461	70,8	21,3	
2400	661	1272	25,7	7,3	2400	956	1873	51,4	14,9	2400	1337	2684	77,1	23,3	
2600	717	1378	27,4	7,9	2600	1031	2019	54,8	15,9	2600	1448	2908	82,2	25	
2800	772	1484	29,1	8,5	2800	1105	2165	58,2	16,9	2800	1559	3131	87,3	26,7	
3000	827	1590	31,5	9,1	3000	1179	2309	63,0	18,4	3000	1670	3354	92,4	28,6	
Höjd 600 mm.	LPH-10 Enkelpanel utan konvektor					LPH-20 Dubbelpanel utan konvektor					LPH-30 trippelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	132	254	5,8	1,4	400	193	378	11,6	2,8	400	264	534	17,4	4,6	
500	165	318	7	1,8	500	240	472	14,0	3,6	500	331	667	21	5,7	
600	199	382	8,2	2,1	600	288	565	16,4	4,3	600	397	801	24,6	6,8	
700	231	445	9,4	2,5	700	335	658	18,8	5	700	463	934	28,2	8	
800	265	509	10,6	2,8	800	382	751	21,2	5,7	800	529	1067	31,8	9,1	
900	297	572	11,8	3,2	900	429	843	23,6	6,4	900	595	1201	35,4	10,3	
1000	331	636	13	3,5	1000	476	935	26,0	7,1	1000	661	1334	39	11,4	
1100	364	700	14,2	3,9	1100	522	1027	28,4	7,8	1100	727	1468	42,6	12,5	
1200	397	763	15,4	4,2	1200	569	1118	30,8	8,5	1200	793	1601	46,2	13,7	
1400	463	890	17,8	4,9	1400	661	1299	35,6	9,9	1400	925	1868	53,4	16	
1600	529	1017	20,2	5,6	1600	753	1479	40,4	11,4	1600	1057	2134	60,6	18,2	
1800	595	1145	23	6,3	1800	843	1658	46,0	12,8	1800	1189	2401	69	20,5	
2000	661	1272	25,5	7	2000	934	1835	51,0	14,2	2000	1321	2668	76,5	22,8	
2200	727	1399	28	7,7	2200	1023	2011	56,0	15,6	2200	1454	2934	84	25,1	
2400	794	1526	30,5	8,4	2400	1112	2186	61,0	17	2400	1586	3201	91,5	27,4	
2600	860	1653	32,7	9,1	2600	1200	2359	65,4	18,4	2600	1718	3467	98,1	29,7	
2800	926	1781	34,9	9,8	2800	1287	2530	69,8	19,8	2800	1850	3734	104,7	32	
3000	992	1908	37,5	10,5	3000	1374	2701	75,0	21,3	3000	1982	4000	112,5	34,2	
Höjd 900 mm.	LPH-10 Enkelpanel utan konvektor					LPH-20 Dubbelpanel utan konvektor					LPH-30 trippelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
400	199	382	8,2	2	400	269	536	16,4	4	400	397	946	24,6	6,2	
500	248	477	10	2,6	500	336	669	20,0	5,1	500	496	1182	30	7,7	
600	297	572	12	3,1	600	403	801	24,0	6,1	600	595	1419	36	9,2	
700					700					700					
800	397	763	15	4,1	800	536	1066	30,0	8,1	800	794	1891	45	12,3	
900					900					900					
1000	496	954	18,8	5,1	1000	668	1329	37,6	10,1	1000	992	2364	56,4	15,4	
1100					1100					1100					
1200	595	1145	22,4	6,1	1200	800	1590	44,8	12,1	1200	1190	2837	67,2	18,5	
1400	694	1335	25,9	7,1	1400	931	1851	51,8	14,1	1400	1389	3310	77,7	21,6	
1600	794	1526	29,5	8,2	1600	1061	2110	59,0	16,2	1600	1587	3783	88,5	24,6	
1800	893	1717	33,5	9,2	1800	1191	2367	67,0	18,2	1800	1785	4256	100,5	27,7	
2000	992	1908	37	10,2	2000	1320	2624	74,0	20,2	2000	1983	4729	111	30,8	
2200					2200					2200					
2400					2400					2400					
2600					2600					2600					
2800					2800					2800					
3000					3000					3000					

*) Beräknad effekt enligt EN442

LP Hygien Kompaktradiator levereras utan galler och sidopanel.
Radiatorn lackeras vit (RAL-9016) med en antibakteriell färg som är certifierad enligt ISO 22196.



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

LP-Plan Vertikal (LPPV)

Höjd 1000 mm	LPPV-20 Plan Vertikal, dubbelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
	200	186	357	12,5	3,1
	300	253	486	18,3	4,2
	400	311	608	24,2	5,2
	500	375	725	29,9	6,1
	600	428	842	35,6	7,1
	900	601	1196	52,6	10,1

Höjd 1400 mm	LPPV-20 Plan Vertikal, dubbelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
	200	256	489	17,4	4,3
	300	349	670	25,3	5,9
	400	431	841	33,4	7,2
	500	520	1006	41,5	8,6
	600	595	1169	49,5	9,9
	900	838	1666	73,2	14,1

Höjd 1800 mm	LPPV-20 Plan Vertikal, dubbelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
	200	321	614	22,4	5,6
	300	442	849	32,7	7,6
	400	547	1068	43,2	9,3
	500	663	1282	53,5	11
	600	759	1492	63,9	12,8
	900	1072	2130	94,3	18,2

Höjd 1200 mm	LPPV-20 Plan Vertikal, dubbelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
	200	221	424	15,0	3,7
	300	302	579	21,8	5
	400	372	724	28,8	6,2
	500	448	866	35,6	7,4
	600	512	1006	42,4	8,5
	900	720	1431	63,0	12,1

Höjd 1600 mm	LPPV-20 Plan Vertikal, dubbelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
	200	289	552	19,8	5
	300	396	760	28,8	6,7
	400	490	955	38,1	8,3
	500	592	1145	47,3	9,8
	600	678	1331	56,4	11,4
	900	955	1899	83,4	16,2

Höjd 2000 mm	LPPV-20 Plan Vertikal, dubbelpanel utan konvektor				
	Längd	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
	200	353	674	24,9	6,2
	300	488	935	36,3	8,4
	400	605	1180	47,9	10,3
	500	734	1418	59,3	12,3
	600	841	1652	70,8	14,2
	900	1188	2362	104,5	20,2

*) Beräknad effekt enligt EN442



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

Special LP-Kompakt 300 bred, 600 hög

Benämning	Effekt * dt30	Effekt * dt50	Vikt Kg	Volym Liter
LP 21-603 (LP-kompakt 300 bred, 600 hög) Levereras utan galler och sidopanel	205	395	10,2	2,50
LP 22-603 (LP-kompakt 300 bred, 600 hög) Levereras utan galler och sidopanel	299	575	11,4	2,50